
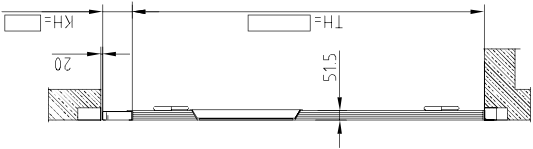


Änderungen vorbehalten.

- ☐ Tür DIN links (wie gezeichnet)
- ☐ Tür DIN rechts (spiegelbildlich)

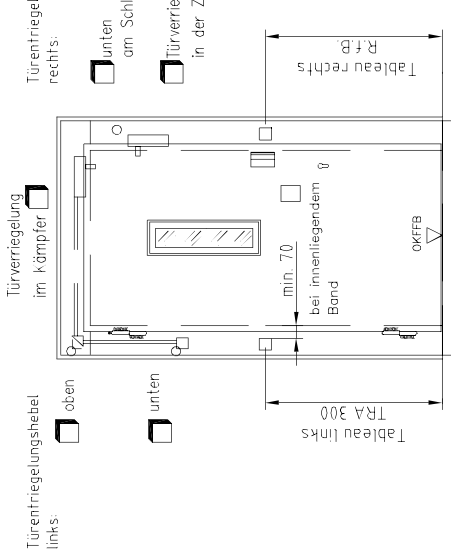

Betätigungsrichtung der Türeintriegelung

- ☐ rechts—links
- ☐ vorne—hinten

Aussparung für Tableau:

- ☐ links
- ☐ rechts
- Höhe über OKFFB =

Türausführung

- ☐ grundiert, Bänder außenliegend, Türöffnungswinkel 180°
- ☐ verzinkt, Bänder außenliegend, Türöffnungswinkel 180°
- ☐ V2A, Bänder innenliegend, Türöffnungswinkel 100°
- ☐ IP 20
- ☐ IP 54
- ☐ DIN 18090 *
- ☐ zusätzliche Verblendung der Türflügel aus optischen Gründen (für Türen entsprechend DIN 18090)
- ☐ entsprechend Norm Schweiz
- ☐ Zarge und Kämpfer schachtseitig verkleidet

Griff / Schloß


- ☐ Drehmuschel innen
- ☐ Handhabe außen, Ausführung:
- ☐ Griffmuschel innen, Ausführung:
- ☐ Schloß Typ:

Fenster


- ☐ ohne
- ☐ 100 x 300
- ☐ 100 x 600
- ☐ Sonderform:
- ☐ sonstiges:

*) bitte beachten: bei Edelstahl- oder verzinkten Türen sind an Schweißstellen Gefügeveränderungen sichtbar

- ☐ Türbefestigung mit HTA 40/22

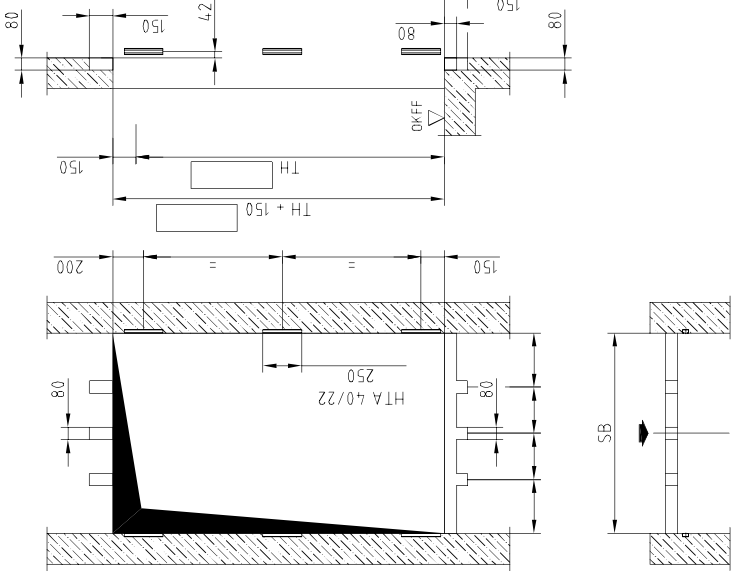

- ☐ Türbefestigung druch Dübel (bauseits)

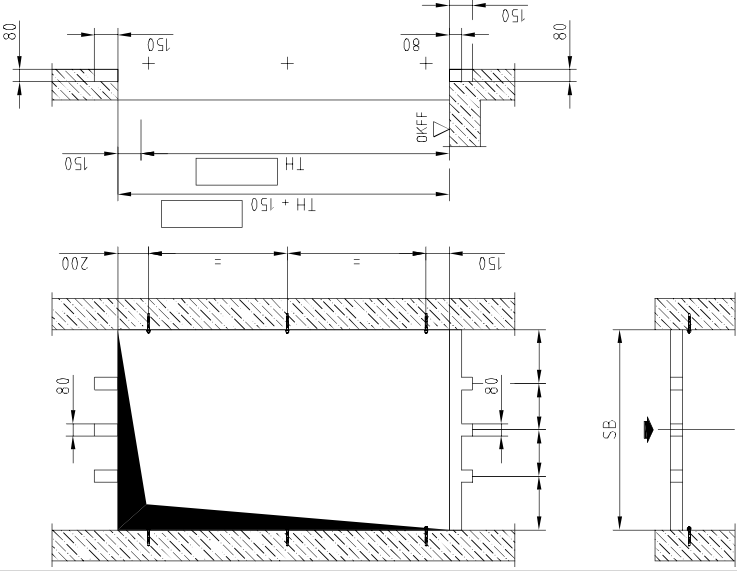

Schachttür für VGA, 1-flügelig

Datum	Name
Bearb. 31.08.06	Schneider
Gepr. 26.09.06	C. Esser
Projekt:	
Prüf. Nr.: 1012179	
Fabr. Nr.:	
Blatt: 1	

