Änderungen vorbehalten.

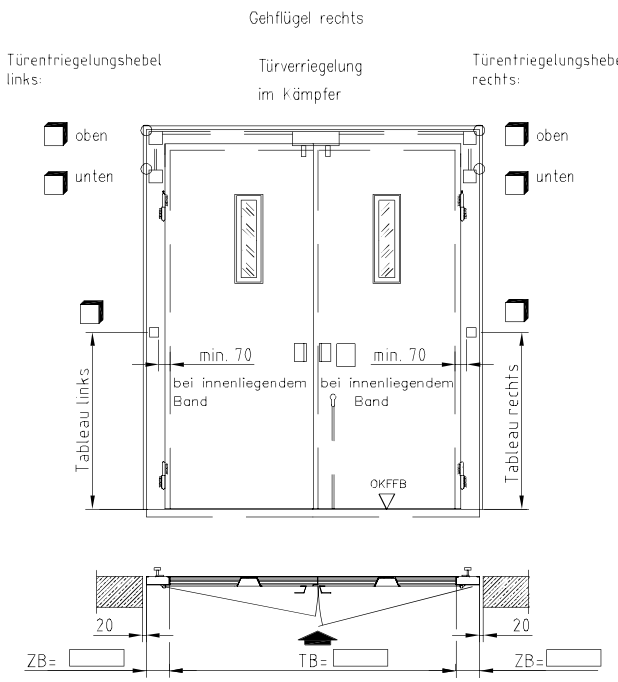

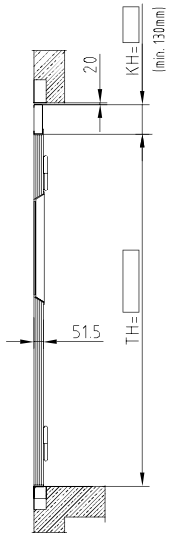

Türausführung

- ❒ grundiert, Bänder außenliegend, Türöffnungswinkel 180°
- ❒ verzinkt, Bänder außenliegend, Türöffnungswinkel 180°
- ❒ V2A, Bänder innenliegend, Türöffnungswinkel 100°
- ❒ IP 20
- ❒ IP 54
- ❒ DIN 18090 *)
- ❒ zusätzliche Verblendung der Türflügel aus optischen Gründen (für Türen entsprechend DIN 18090)
- ❒ entsprechend Norm Schweiz
- ❒ Zarge und Kämpfer schachtseitig verkleidet

Griff / Schloß

- ❒ Drehmuschel innen
- ❒ Handhabe außen, Ausführung: ☐
- ❒ Griffmuschel innen, Ausführung: ☐
- ❒ Schloß Typ: ☐
- ❒ Kantenriegel

Fenster

- ❒ ohne
- ❒ 100 x 300
- ❒ 100 x 600
- ❒ Sonderform: ☐
- ❒ sonstiges: ☐

Betätigungsrichtung der Türentriegelung

- ❒ rechts–links

- ❒ vorne–hinten

Aussparung für Tableau:

- ❒ links
- ❒ rechts

Höhe über OKFFB = ☐

*) bitte beachten: bei Edelstahl- oder verzinkten Türen sind an Schweißstellen Gefügeveränderungen sichtbar

❒ Türbefestigung mit HTA 40/22

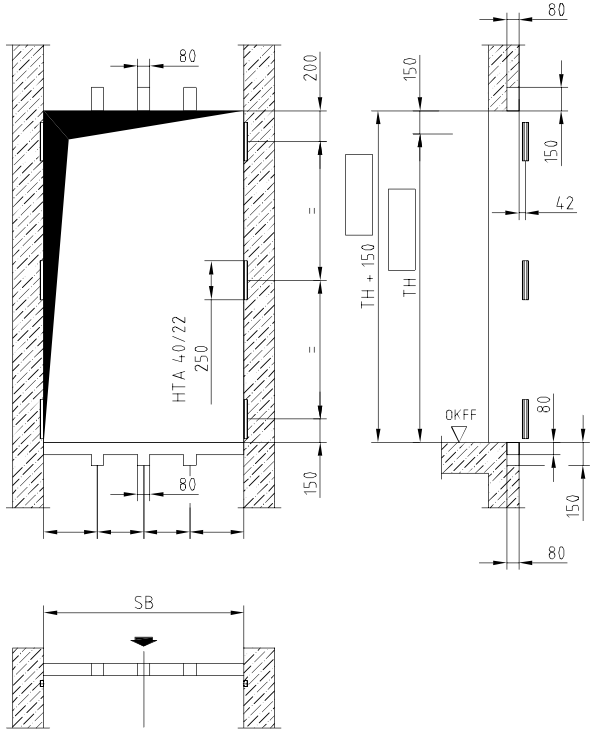

❒ Türbefestigung druch Dübel (bauseits)

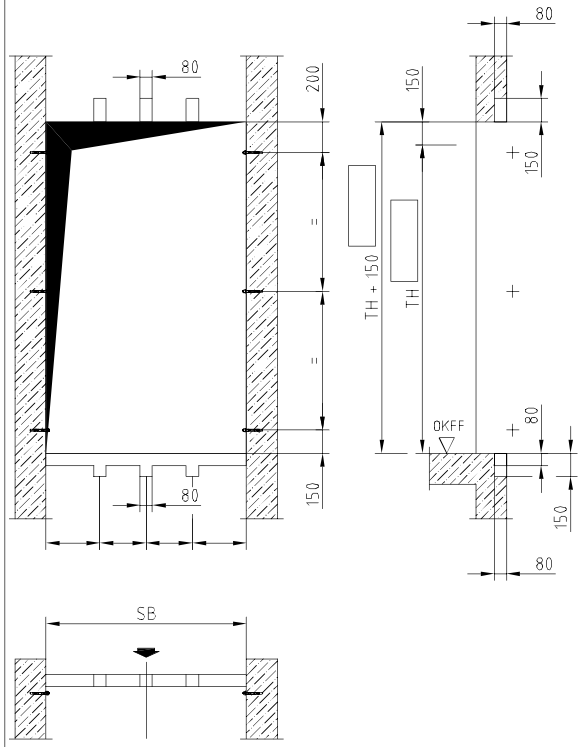

	Datum	Name
Bearb.	01.09.06	Schneider
Gepr.	26.09.06	C. Esser

Schachttür

für VGA, 2-flügelig

Projekt:

ÖHF

Prüf. Nr.:

Zei. Nr.: 1012184

Fabr. Nr.:

Blatt: 1

MRL-T-2FLG