
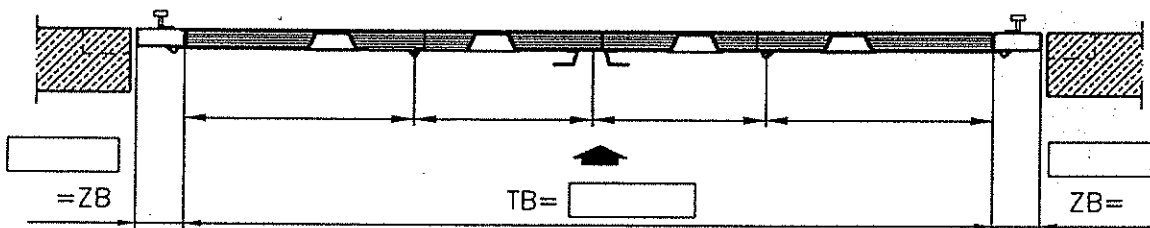
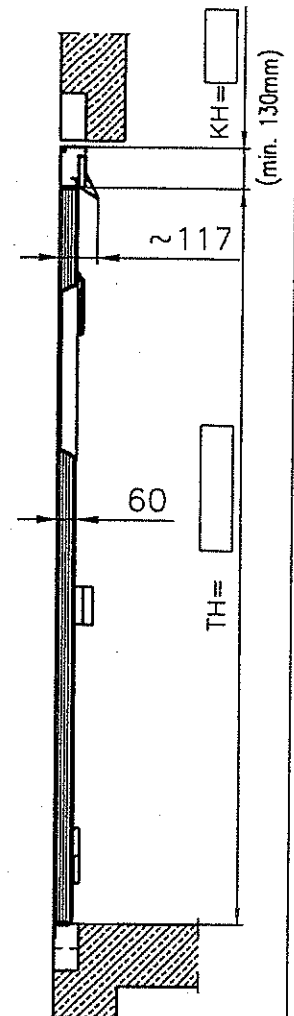


Drehtür 4-flg., Gehflügel rechts, Klappenverschluß

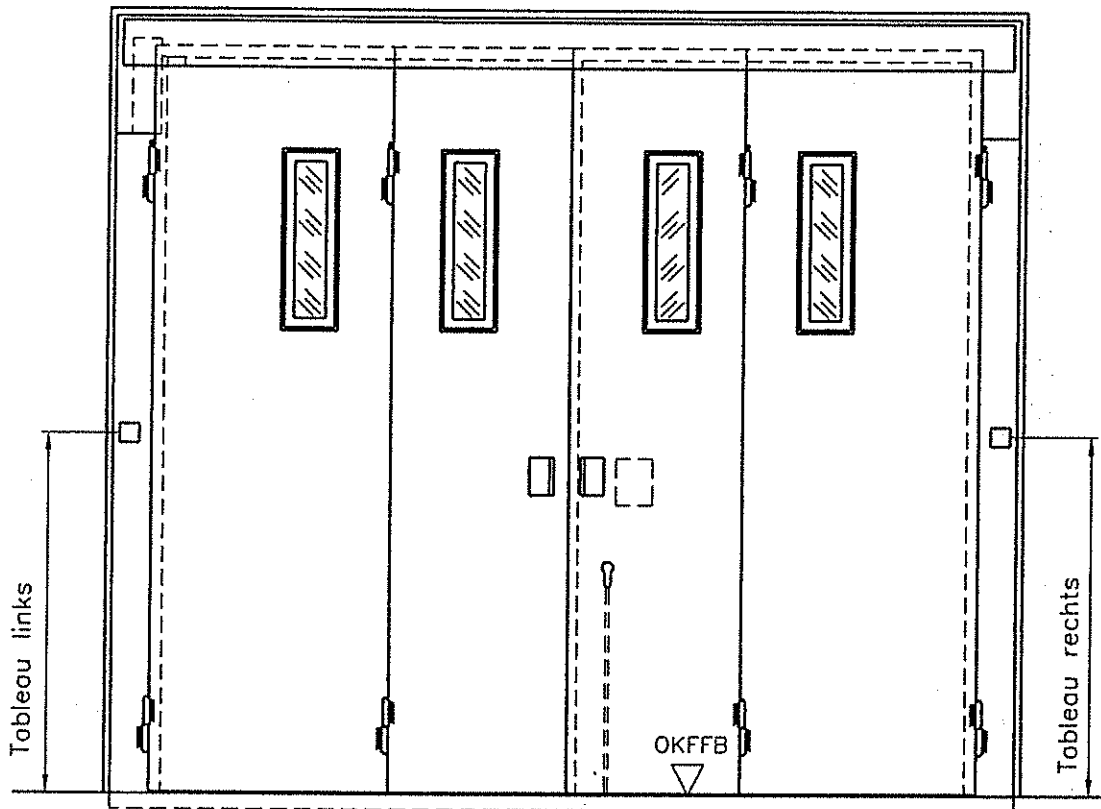

Aussparung für Tableau: ☐ links
☐ rechts

Höhe über OKFFB =

Betätigungsrichtung der Türenerriegelung

☐ rechts-links



☐ vorne-hinten



Türausführung

- ☐ grundiert, Bänder außenliegend
- ☐ verzinkt, Bänder außenliegend
- ☐ V2A, Bänder außenliegend
- ☐ IP 20
- ☐ IP 54
- ☐ DIN 18090 *)
- ☐ zusätzliche Verblendung der Türflügel aus optischen Gründen (für Türen entsprechend DIN 18090)
- ☐ entsprechend Norm Schweiz

☐ Zarge und Kämpfer schachtseitig verkleidet

☐ sonstiges:

Griff / Schloß

- ☐ Drehmuschel innen
- ☐ Handhabe außen, Ausführung:
- ☐ Griffmuschel innen, Ausführung:
- ☐ Schloß Typ:
- ☐ Kantenriegel

Fenster

- ☐ ohne
- ☐ 100 x 300
- ☐ 100 x 600
- ☐ Sonderform:


1010401

*) bitte beachten: bei Edelstahl- oder verzinkten Türen sind an Schweißstellen Gefügeveränderungen sichtbar



Ölhydraulische Fördertechnik

Drehtür 2-flg., Gehflügel rechts, Klappenverschluß

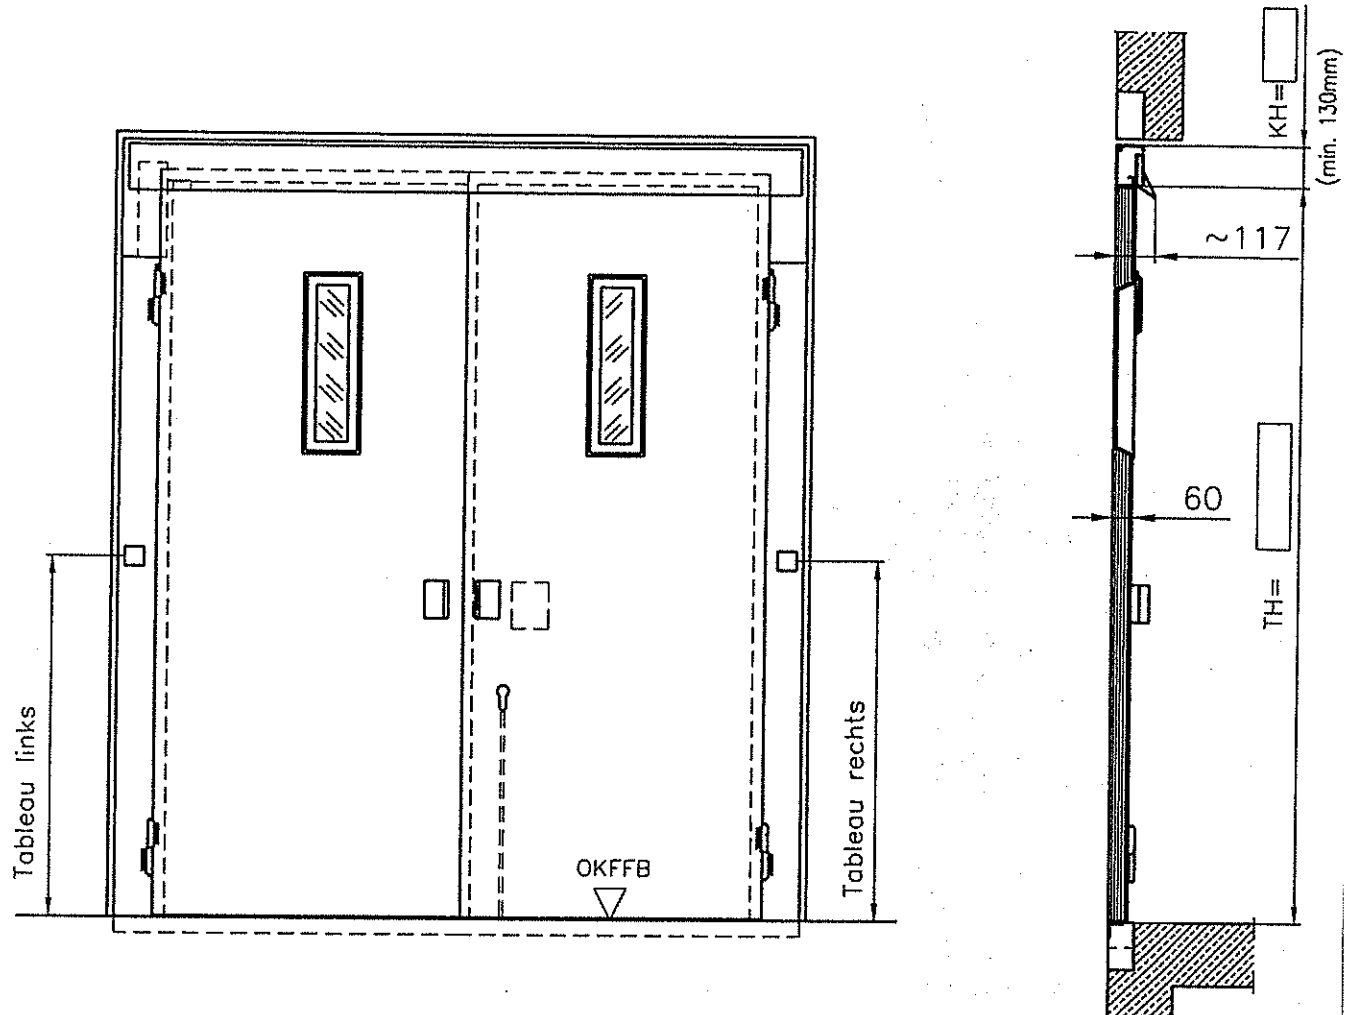

Betätigungsrichtung der Türengriegelung

☐ rechts-links



☐ vorne-hinten



Aussparung für Tableau: ☐ links
☐ rechts

Höhe über OKFFB =

Türausführung

- ☐ grundiert, Bänder außenliegend
- ☐ verzinkt, Bänder außenliegend
- ☐ V2A, Bänder außenliegend
- ☐ IP 20
- ☐ IP 54
- ☐ DIN 18090 *)
- ☐ zusätzliche Verblendung der Türflügel aus optischen Gründen (für Türen entsprechend DIN 18090)
- ☐ entsprechend Norm Schweiz

☐ Zarge und Kämpfer schachtseitig verkleidet

☐ sonstiges:

Griff / Schloß

- ☐ Drehmuschel innen
- ☐ Handhabe außen, Ausführung:
- ☐ Griffmuschel innen, Ausführung:
- ☐ Schloß Typ:
- ☐ Kantenriegel

Fenster

- ☐ ohne
- ☐ 100 x 300
- ☐ 100 x 600
- ☐ Sonderform:

*) bitte beachten: bei Edelstahl- oder verzinkten Türen sind an Schweißstellen Gefügeveränderungen sichtbar



Ölhydraulische Fördertechnik